


PRODUKTFAKTA

# NORDIC INVERTER

MODEL  
12 HR-N

LUFT/LUFT

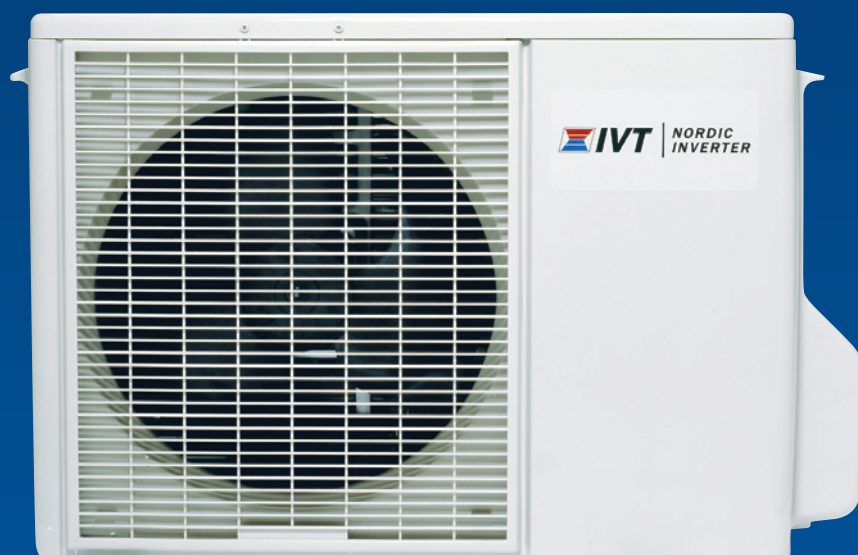

## Nyhed!

IVT Nordic Inverter 12 HR-N  
med ny indedel for loft og  
gulv montage.

 **IVT**  
VARMEPUMPER

# Nye muligheder for perfekt varmefordeling

Varmepumpen IVT Nordic Inverter 12 HR-N kan nu vælges med en nyudviklet indedel for loft eller vægmontering. Den lave højde, 212 mm, gør i de fleste tilfælde loftmontering muligt. Alternativt kan den placeres på væggen, eksempelvis under et vindue for at modvirke kuldeindfald fra vinduet.

- P-mærket af Sveriges Tekniske Forskningsinstitut (SP), sikrer kvalitet og ydelse
- Lavt lydniveau
- Perfekt til dig med elvarme og til sommerhuset
- Udviklet af IVT til det barske Nordiske klima
- Energiklasse A betyder bedste sikkerhed for energibesparelser
- Inverterteknologi giver de bedste besparelser og længere levetid
- Elektronisk expansionsventil for optimal virkningsgrad uanset udetemperaturen
- Aktiv luftrensning med PlasmaCluster
- Grundvarme + 10 grader. Perfekt til sommerhuset, garager m.m.



For stående montage

## Ekstra tilbehør:

- Fjernstyring via GSM • Fugtregulering

## TEKNISKE DATA Standard EN 814 | Klimaanlæg | Direktiv 2002/31EF om energimærkning

<b>IVT NORDIC INVERTER 12 HR-N</b>	<b>Art.nr.</b>	<b>13475</b>
<b>UDENDØRSENHED</b>	Model	AE-X12FR-N
<b>INDENDØRSENHED</b>	Model	AY-XP12HR-N
<b>RELATIVT ENERGIFORBRUG VED KØLING PÅ SKALAEN, A=lavt forbrug - G=højt forbrug</b>		A
<b>ENERGIFORBRUG/ÅR, KWH VED KØLING</b> (Det faktiske forbrug vil bero på brugen af anlægget og vejrforhold)	kWh	450
<b>KØLEEFFEKT</b>	kW	3,5
<b>ENERGIEFFEKTIVITETSKVOTIENT VED FULD BELASTNING</b> (Høj værdi betyder bedre effektivitet)		3,89
<b>TYPE</b> (Køling eller køling/opvarmning)		Køling/opvarmning
<b>KØLEMETODE</b> (Luft- eller vandkølet)		Luftkølet
<b>OPVARMNINGSEFFEKT</b>	kW	4,2
<b>RELATIVT ENERGIFORBRUG TIL OPVARMNING, A=lavt forbrug, G=højt forbrug</b>		A
<b>LYDEFFEKTNIVEAU</b> (dB(A) (støj))	AE-X12FR-N AY-XP12HR-N	62 57
<b>LYDTRYKSNIVEAU, lav blæserhastighed, køl/varme</b>	dB(A)	29/35
<b>LYDTRYKSNIVEAU, medium blæserhastighed, køl/varme</b>	dB(A)	35/41
<b>LYDTRYKSNIVEAU INDEDEL, høj blæserhastighed, køl/varme</b>	dB(A)	43/46
<b>LYDTRYKSNIVEAU UDEDEL, køl/varme</b>	dB(A)	49/50
<b>KØLEMEDIE</b>	R 410 A	1000 g
<b>KOMPRESSORTYPE</b>		Rotary, jævnstrøm og digitalstyret
<b>EL</b>	V	220–240V / 50 Hz / enfas
<b>MÅL INDEDEL (B x H x D)</b>	mm	1025 x 680 x 212
<b>MÅL UDEDEL (B x H x D)</b>	mm	780 x 540 x 265

Effektangivelsen gælder ved 6°C og 20°C indendørs



Vælger du en IVT-varmepumpe, får du en løsning, der giver dig meget lave varmeomkostninger i mange år frem. Derudover får du en enestående tryghedsgaranti.



Telegrafvej 1, 2750 Ballerup  
Tel: 44 89 86 70, Fax: 44 89 86 79,  
www.naturvarme.dk